- **Высокопроизводительные коммутаторы (до 2,16 Тбит/с)**
- **Неблокируемая коммутационная матрица**
- **Коммутаторы уровня L3**
- **Стекирование до 8 устройств**
- **Резервирование источников питания**
- **Front-to-Back вентиляция**

MES5300-24

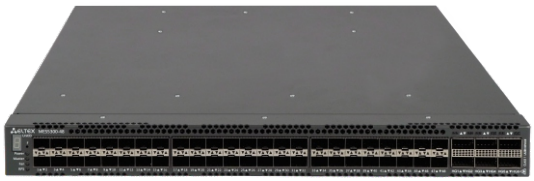

MES5300-48

Коммутаторы MES5300-24, MES5300-48, MES5305-48 — это высокопроизводительные устройства, оснащенные интерфейсами 40GBASE-R и 100GBASE-R и предназначенные для использования в операторских сетях в качестве устройств агрегации и в центрах обработки данных (ЦОД) в качестве Top-of-Rack или End-of-Row коммутаторов.

Порты коммутаторов поддерживают работу на скоростях 1 Гбит/с (SFP), 10 Гбит/с (SFP+), 40 Гбит/с (QSFP+) и 100 Гбит/с (QSFP28). В режиме расщепления HG-интерфейса поддерживается работа на скоростях 1 Гбит/с, 10 Гбит/с и 25 Гбит/с. Режим расщепления позволяет расщепить до 6 HG-интерфейсов, что в сумме дает 24 TWE-интерфейса.

Неблокируемая коммутационная матрица позволяет осуществлять корректную обработку пакетов при максимальной нагрузке, сохраняя при этом минимальные и предсказуемые задержки для всех типов трафика.

Схема вентиляции front-to-back обеспечивает эффективное охлаждение при использовании устройств в условиях современных ЦОД.

Отказоустойчивость устройств обеспечивается резервированием источников питания (1+1) и применением сменных модулей вентиляции. Коммутаторы имеют возможность горячей замены модулей питания и вентиляционных модулей, обеспечивая бесперебойное функционирование сети оператора.

Поддержка технологии EVPN/VXLAN, реализованная в устройствах, позволяет создавать сети с простой, высокопроизводительной и масштабируемой архитектурой для центров обработки данных.

Технические характеристики

	MES5300-24	MES5300-48	MES5305-48
Интерфейсы			
10/100/1000BASE-T (OOB)	1		
1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+)	24	48	
40GBASE-R4 (QSFP+)/100GBASE-R4 (QSFP28)	6		
USB 2.0	1		
Консольный порт RS-232 (RJ-45)	1		
Общие параметры			
Пропускная способность	1,68 Тбит/с	2,16 Тбит/с	
Производительность на пакетах длиной 64 байта[1]	593,7 MPPS	552,15 MPPS	575,80 MPPS
Объем буферной памяти	6 Мбайт		10 Мбайт
Объем ОЗУ (DDR4)	8 Гбайт		
Объем ПЗУ (embedded uSSD)	8 Гбайт		
Таблица MAC-адресов	32768		131072
Количество ARP-записей[2]	16317	16317	32701
Таблица VLAN	4094		

[1] Значения указаны для односторонней передачи.
[2] Для каждого хоста в ARP-таблице создается дополнительная запись в таблице коммутации. Количество ARP-записей с установленной лицензией EVPN или MPLS будет отличаться.

Технические характеристики (продолжение)

	MES5300-24	MES5300-48	MES5305-48
Общие параметры			
Количество L2 Multicast-групп	4092		
Количество правил SQinQ[1]	1320 (ingress), 1320 (egress)		
Количество правил MAC ACL input/output[1]	2997/2997	2997/2997	6070/6070
Количество правил IPv4/IPv6 ACL input/output[1]	2997/2997 IPv4 1499/1499 IPv6	2997/2997 IPv4 1499/1499 IPv6	6070/6070 IPv4 3035/3035 IPv6
Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast[2]	16351	16351	28639
Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast[2]	4086	4086	7158
Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast[2]	8174	8174	14318
Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast[2]	2040	2040	3577
Количество VRRP-маршрутизаторов	127		
Максимальное количество ECMP-групп	4096	4096	12288
Максимальное количество путей в ECMP-группе	64		
Количество VRF	251 (включая VRF по умолчанию)		
Количество L3-интерфейсов	2050		
Максимальное количество VXLAN[1]	2476	2476	4093
Максимальное количество MPLS-туннелей всех типов, инкапсуляция и декапсуляция[1]	4346	4346	4362
Максимальное количество транспортных MPLS-туннелей, инкапсуляция и декапсуляция[1]	2032	2032	2048
Максимальное количество сервисных MPLS-туннелей, инкапсуляция и декапсуляция[1]	2048/15		
Link Aggregation Groups (LAG)	128, до 8 портов в одном LAG		
Качество обслуживания QoS	8 выходных очередей для каждого порта		
Размер Jumbo-фреймов	10240 байт		
Стекирование	до 8 устройств		

Функциональные возможности

Функции интерфейсов
— Защита от блокировки очереди (HOL)
— Поддержка обратного давления (Back pressure)
— Поддержка Auto MDI/MDIX
— Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames)
— Управление потоком (IEEE 802.3X)
— Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN)
— Стекирование

Функции при работе с MAC-адресами
— Независимый режим обучения в каждой VLAN
— Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support)
— Регулируемое время хранения MAC-адресов
— Статические MAC-адреса (Static MAC Entries)
— Логирование событий MAC Flapping

Поддержка VLAN
— Поддержка Voice VLAN
— Поддержка IEEE 802.1Q
— Поддержка Q-in-Q
— Поддержка Selective Q-in-Q
— Поддержка GVRP
— Поддержка Subnet-based VLAN

Функции L2 Multicast
— Поддержка профилей Multicast
— Поддержка статических Multicast-групп
— Поддержка IGMP Snooping v1,2,3
— Поддержка IGMP Snooping fast-leave на основе хоста/порта
— Поддержка PIM Snooping
— Поддержка авторизации IGMP через RADIUS
— Поддержка MLD Snooping v1,2
— Поддержка IGMP Querier

[1] Функции используют общие аппаратные ресурсы TCAM. Количественные характеристики с установленной лицензией EVPN или MPLS будет отличаться.
[2] Маршруты IPv4/IPv6 Unicast/Multicast используют общие аппаратные ресурсы. Количественные характеристики с установленной лицензией EVPN или MPLS будут отличаться.

Функциональные возможности (продолжение)

Функции L2
— Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d)
— Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w)
— Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s)
— Поддержка PVSTP+
— Поддержка RPVSTP+
— Поддержка Spanning Tree Fast Link option
— Поддержка STP Root Guard
— Поддержка BPDU Filtering
— Поддержка STP BPDU Guard
— Поддержка Loopback Detection (LBD)
— Поддержка ERPS (G.8032v2)
— Поддержка Flex-link

Функции L3
— Поддержка статических маршрутов IPv4 и IPv6
— Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, BGP[1] (IPv4 Unicast, IPv4 Multicast)
— Поддержка протокола BFD (для BGP, OSPF, IS-IS, статических маршрутов)
— Address Resolution Protocol (ARP)
— Поддержка Proxy ARP
— Поддержка протокола VRRP
— Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP
— Балансировка нагрузки ECMP
— Поддержка функции IP Unnumbered
— Поддержка технологии VRF lite

Технология EVPN/VXLAN[2]
— Поддержка сервисов L2VPN
— Поддержка сервисов L3VPN (symmetric IRB)

Технология MPLS[3]
— Поддержка LDP (Label Distribution Protocol)
— Поддержка сервисов L3VPN:
  — Поддержка L3VPN для AFI/SAFI VPNv4 Unicast
  — Назначение меток в режиме label-per-vrf

Функции Link Aggregation
— Создание групп LAG
— Объединение каналов с использованием LACP
— Поддержка LAG Balancing Algorithm
— Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG)

Поддержка IPv6
— Функциональность IPv6 Host
— Совместное использование IPv6, IPv4

Сервисные функции
— Диагностика оптического трансивера
— Green Ethernet

Функции обеспечения безопасности
— IP Source Guard
— Dynamic ARP Inspection
— Поддержка sFlow
— Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса
— Проверка подлинности на основе IEEE 802.1x
— Guest VLAN
— Система предотвращения DoS-атак
— Сегментация трафика
— Фильтрация DHCP-клиентов
— Предотвращение атак BPDU
— Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
— PPPoE Intermediate Agent

Списки управления доступом ACL
— L2-L3-L4 ACL (Access Control List)
— Поддержка Time-Based ACL
— IPv6 ACL
— ACL на основе:
  — Порта коммутатора
  — Приоритета IEEE 802.1p
  — VLAN ID
  — EtherType
  — DSCP
  — Типа IP-протокола
  — Номера порта TCP/UDP

Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничение скорости
— Статистика QoS
— Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing)
— Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1p
— Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast)
— Управление полосой пропускания
— Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority (SP)/ Weighted Round Robin (WRR)
— Три цвета маркировки
— Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL
— Назначение меток VLAN на основании ACL
— Настройка приоритетов 802.1p для VLAN управления
— Перемаркировка DSCP to CoS, CoS to DSCP
— Назначение меток 802.1p DSCP для протокола IGMP

OAM
— 802.3ah Ethernet Link OAM
— 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных линков)

Синхронизация времени
— Клиент SNTP (Simple Network Time Protocol)
— Клиент NTP (Network Time Protocol), сервер NTP, одноранговый узел NTP

Основные функции управления
— DHCP Snooping
— DHCP Relay (поддержка IPv4/IPv6)
— DHCP Option 12
— DHCP Option 82
— Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SCP/SFTP/FTP
— Протокол SNMP
— Интерфейс командной строки (CLI)
— Web-интерфейс
— Syslog
— Traceroute (поддержка IPv4/IPv6)
— Ping (поддержка IPv4/IPv6)
— LLDP (802.1ab) + LLDP MED
— LLDP (IEEE 802.1ab)
— Поддержка авторизации вводимых командс помощью сервера TACACS+
— Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей
— Списки контроля доступа (Management ACL)
— Блокировка интерфейса управления
— Локальная аутентификация
— Фильтрация IP-адресов для SNMP
— Клиент RADIUS/TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System)
— Сервер и клиент Telnet
— Сервер и клиент SSH

[1]Поддержка протокола BGP предоставляется по лицензии.
[2]Поддержка технологии EVPN предоставляется по лицензии.
[3]Поддержка технологии MPLS предоставляется по лицензии.

Функциональные возможности (продолжение)

— Поддержка SSL
— Поддержка макрокоманд
— Журналирование вводимых команд
— Системный журнал
— Автоматическая настройка DHCP
— Сервер DHCP
— Команды отладки
— Механизм ограничения трафика в сторону CPU
— Шифрование паролей
— Восстановление пароля

Функции мониторинга

— Статистика интерфейсов
— Удаленный мониторинг RMON
— Мониторинг загрузки CPU по задачам и типу трафика
— Мониторинг температуры
— Мониторинг TCAM

MIB

— RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
— RFC 1212 Concise MIB Definitions
— RFC 1213 MIB II
— RFC 1215 MIB Traps Convention
— RFC 1493, 4188 Bridge MIB
— RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB
— RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB
— RFC 1271,1757, 2819 RMON MIB
— RFC 2465 IPv6 MIB
— RFC 2466 ICMPv6 MIB
— RFC 2737 Entity MIB
— RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB
— Private MIB
— RFC 2021 RMONv2 MIB
— RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB
— RFC 2668 IEEE 802.3 MAU MIB
— RFC 2674, 4363 IEEE 802.1p MIB
— RFC 2233, 2863 IF MIB
— RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB
— RFC 4022 MIB для TCP
— RFC 4113 MIB для UDP
— RFC 3298 MIB для Diffserv
— RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB
— RFC 2925 Ping & Traceroute MIB
— RFC 768 UDP
— RFC 791 IP
— RFC 792 ICMPv4
— RFC 2463, 4443 ICMPv6
— RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part
— RFC 793 TCP
— RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
— RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
— RFC 2571-2574 SNMP
— RFC 826 ARP
— МЭК 61850

Физические характеристики

	MES5300-24	MES5300-48	MES5305-48
Физические характеристики и условия окружающей среды			
Питание	100–240 В AC, 50–60 Гц 36–72 В DC варианты питания: • один источник питания постоянного или переменного тока • два источника питания постоянного или переменного тока с возможностью горячей замены	176–264 В AC, 50–60 Гц 36–72 В DC варианты питания: • один источник питания постоянного или переменного тока • два источника питания постоянного или переменного тока с возможностью горячей замены	
Максимальная потребляемая мощность	не более 118 Вт	не более 157 Вт	не более 150 Вт
Тепловыделение	118 Вт	157 Вт	150 Вт
Аппаратная поддержка Dying Gasp	нет		
Рабочая температура окружающей среды	от 0 до +45 °C		
Температура хранения	от -50 до +70 °C		
Относительная влажность при эксплуатации	не более 80 % (без образования конденсата)		
Вентиляция	Front-to-Back, 4 вентилятора		
Максимальный уровень акустического шума	с передней панели, max < 62,8 дБ с задней панели, max < 69,1 дБ	с передней панели, max < 61,4 дБ с задней панели, max < 69,3 дБ	
Габариты (Ш × В × Г)	440 × 44 × 309 мм	440 × 44 × 425 мм	
Масса	6,11 кг	8,7 кг	

Информация для заказа

Наименование	Описание
MES5300-24	Ethernet-коммутатор MES5300-24, 1×10/100/1000BASE-T (OOB), 24×1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+), 6×40GBASE-R4 (QSFP+)/100GBASE-R4 (QSFP28), 1×USB 2.0, коммутатор L3
MES5300-48	Ethernet-коммутатор MES5300-48, 1×10/100/1000BASE-T (OOB), 48×1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+), 6×40GBASE-R4 (QSFP+)/100GBASE-R4 (QSFP28), 1×USB 2.0, коммутатор L3
MES5305-48	Ethernet-коммутатор MES5305-48, 1×10/100/1000BASE-T (OOB), 48×1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+), 6×40GBASE-R4 (QSFP+)/100GBASE-R4 (QSFP28), 1×USB 2.0, коммутатор L3
Сопутствующие товары	
PM160-48/12	Модуль питания PM160-48/12, 48 В DC, 160 Вт
PM160-220/12	Модуль питания PM160-220/12, 100–240 В AC, 160 Вт
PM350-48/12	Модуль питания PM350-48/12, 48 В AC, 350 Вт
PM350-220/12	Модуль питания PM350-220/12, 220 В DC, 350 Вт
Сопутствующие программное обеспечение	
ECCM-MES5300-24	Опция ECCM-MES5300-24 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES5300-24
ECCM-MES5300-48	Опция ECCM-MES5300-48 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES5300-48
ECCM-MES5305-48	Опция ECCM-MES5305-48 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES5305-48

Сделать заказ

+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48

eltex@eltex.ru

eltex.ru

О компании Eltex

Предприятие «ЭЛТЕКС» — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 30-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление развития компании.