

- Защита бизнес-процессов
- Эффективное управление
- Аппаратное резервирование

ESBC — компонент VoIP-сети, участвующий в процессе обслуживания вызова в качестве пограничного контроллера сессий. Устройство обеспечивает нормализацию сигнального протокола, защиту сети оператора от несанкционированного доступа и различных атак, сбор статистики.

Применение

ESBC используется на границах IP-сетей:

- между сетями операторов связи;
- между сетью оператора и корпоративной сетью клиента;
- между сетью оператора и публичной сетью.

Функциональные возможности

- Обеспечение безопасности сети оператора связи
- Трансляция публичных IP-адресов
- Гибкое распределение резервных маршрутов
- Поддержка SIP-абонентов
- Анализ и верификация SDP
- Гибкое распределение вызовов на основе правил
- Модификация SIP-заголовков с помощью регулярных выражений PCRE
- Поддержка гибкой маршрутизации вызовов
- Маршрутизация на группу направлений с поддержкой логики балансировки (RR и WRR)
- Поддержка динамического режима работы транков через DNS, RADIUS
- Поддержка перемаршрутизации при неудачном вызове (контроль по кодам ответов SIP)
- Поддержка обработки ответов 3XX для управления перенаправлением вызовов
- Контроль доступности направлений по OPTIONS
- Контроль установленных сессий:
 - по наличию RTP/RTCP
 - с использованием таймеров сессии (RFC4028)
- Хранение и восстановление записей о зарегистрированных абонентах в БД
- Транскодирование/проксирование медиа (аудио и видео)
- Поддержка WebRTC+ICE для браузерных приложений
- Поддержка QoS (назначение Diffserv) для SIP и RTP
- Запись биллинговой информации в CDR-файл, параллельная запись CDR-файла на локальный носитель и удаленный сервер (FTP, SFTP, SCP)
- Поддержка аутентификации:
 - аутентификация регистраций абонентов через RADIUS
 - локальное хранение данных аутентификации
 - регистрация транков в режиме клиента на вышестоящей IP ATC
- Поддержка транзита ISUP (SIP-I/SIP-T)
- Поддержка туннелирования PPTP и L2TP over IPsec для передачи SIP и медиатрафика



- Поддержка функции ротации номеров (Cg/CdPN) при осуществлении исходящих вызовов
- Использование тегов сессии для повышения гибкости при маршрутизации/модификации SIP-сообщений
- Управление параметром Expires для контроля абонентов и защиты от перегрузок
- Поддержка механизмов управления регистрациями абонентов:
 - принудительная разрегистрация;
 - принудительная перерегистрация.

Обход NAT

Функция, необходимая для обеспечения прозрачности IP-сетей для голосового и видеотрафика:

- поддержка режима nat-comedia
- поддержка Public-IP
- поддержка работы через удаленный STUN-сервер
- локальный STUN-сервер
- поддержка "sip.instance" и "reg-id" (RFC5626)

Безопасность

ESBC обеспечивает защиту сети оператора от несанкционированного доступа. Инструментами для обеспечения безопасности служат интеллектуальное управление доступом и скрытие топологии сети. Использование шифрования сигнализации SIP и медиапоток обеспечивает конфиденциальность и безопасность передаваемых данных.

- Динамический брандмауэр
- Защита от SIP-флуда
- Защита от SIP-spoofing атак
- Блокировка по AOR, User-Agent
- Блокировка по содержимому SIP-сообщения
- Поддержка шифрования сигнализации (TLS) и медиапоток (SRTP SDES, DTLS-SRTP)
- Реализован функционал выгрузки событий информационной безопасности в сторонние SIEM-системы в режиме реального времени

Функциональные возможности (продолжение)

Контроль трафика

ESBC позволяет управлять количеством входящих и исходящих SIP-запросов в зависимости от направления.

- управление количеством установленных сессий, ограничение входящих/исходящих CPS, RPS
- поддержка дополнительных ограничений (rps, regps, session pps и др.)

Соккрытие топологии сети

ESBC используется для предоставления доступа в операторскую или корпоративную сеть из внешней недоверенной сети, обеспечивая защиту коммерческих интересов компании.

Поддерживаются следующие механизмы:

- интеллектуальная трансляция IP-адресов для сигнального и медиатрафика
- полноценный B2BUA для обеспечения требуемого уровня изоляции сетей

Мониторинг

- Мониторинг устройства по SNMP, отправка SNMP-трапов при авариях
- Просмотр информации о зарегистрированных абонентах
- Мониторинг состояния транков
- Построение SIP Call Flow Diagram
- Просмотр и управление установленными соединениями
- Просмотр и управление белым/черным списками
- Статистика CPS, RPS
- Статистика SIP-сообщений
- Утилита Sngrep
- Мониторинг параметров трафика (KPI):
 - активные вызовы
 - средняя длительность вызова (ACD)
 - входящие/исходящие попытки вызова
 - количество зарегистрированных абонентов/контактов

Протоколы сигнализации

- SIP

Функциональность протокола SIP

- RFC-3261
- RFC-3264 (Offer/Answer)
- RFC-3311 (Update Method)
- RFC-4566 (SDP)
- RFC-1889 (RTP)
- RFC-2833 (Telephone Event)
- RFC-3515 (Refer Method)
- RFC-3265 (Subscribe)
- RFC-6086 (INFO Method)
- RFC 7118 (WebSocket)
- RFC 8445 (ICE) кроме STUN/TURN
- RFC 5768 (ICE SIP)
- RFC 8839 (SDP ICE)
- B2BUA peering
- RFC4028
- RFC5168
- RFC 3489 (Classic STUN)
- RFC 8489 (STUN)
- RFC 5626

Медиапротоколы

- RTP
- RTCP
- SRTP (SDS, DTLS)

Транспортные протоколы

- TCP
- UDP
- TCP/UDP interworking
- TLS
- WS/WSS

Сетевые протоколы

- IPv4
- IPv6¹

Поддерживаемые видеокодеки (в режиме транскодирования)

- H.263-1998
- H.264
- VP8
- VP9

Резервирование

Применение схемы кластерного резервирования и дублированных источников электропитания обеспечивает полноценное резервирование:

- отказоустойчивый кластер в режиме облегченного резерва по схеме 1+1
- простота администрирования и интеграции: синхронизация конфигураций, времени, версий; Zero Touch Provisioning (ZTP)

Безопасность

- Защита от DoS
- Защита от VoIP-атак

Передача факса

- T.38
- G.711

Поддерживаемые аудиокодеки (в режиме транскодирования)

- G.711 (a-law, μ -law), G.729, G.722, G.726, iLBC, opus, speex, AMR, GSM, L16-mono

Управление

- MML-консоль (SSH/Telnet)
- Web-интерфейс²
- Консольный порт RS-232 (RJ-45)

¹ Не поддерживается в текущей версии ПО.

² В разработке. В текущей версии ПО доступны не все функции.

Технические характеристики ESBC-31


Интерфейсы	
Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45)	8
Ethernet 1000BASE-X (SFP)	6
10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)	2
Последовательный порт RS-232	3
Консольный порт RS-232 (RJ-45)	1
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Слот для microSD-карт	1
Количество ядер CPU	
CPU	4
Физические характеристики и условия окружающей среды	
RAM	4 ГБ DDR4
Flash-память	8 ГБ eMMC
Максимальная потребляемая мощность	44 Вт
Питание	100–240 В AC, 50–60 Гц; 36–72 В DC До двух источников питания с возможностью горячей замены
Интервал рабочих температур	От -10 до +45 °C
Интервал температуры хранения	От -40 до +70 °C
Относительная влажность при эксплуатации	Не более 80 %
Относительная влажность при хранении	От 10 до 95 %
Габариты (Ш × В × Г)	430 × 44 × 275 мм
Масса	3,425 кг
Срок службы	Не менее 15 лет

Производительность ESBC-31


Режим работы	Максимальное количество одновременных вызовов	Максимальное количество вызовов в секунду (CPS)
Проксирование медиа с использованием кодека G711a	до 800	до 100

Схемы применения

Межоператорское взаимодействие

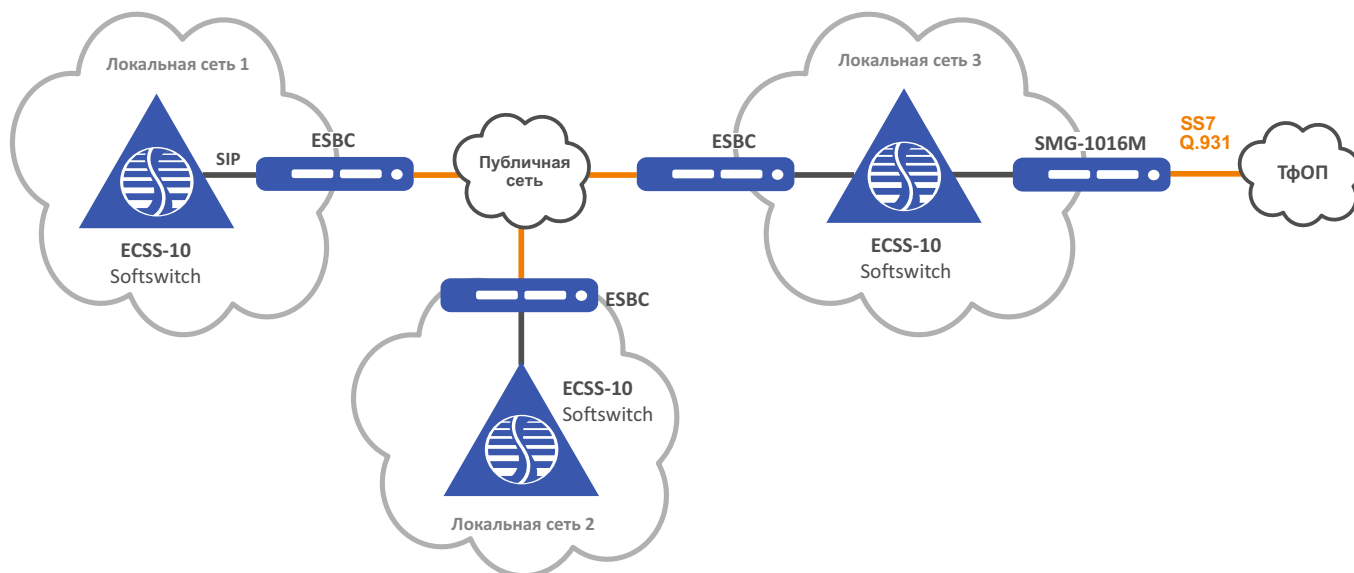

Предоставление услуги «Виртуальная АТС»

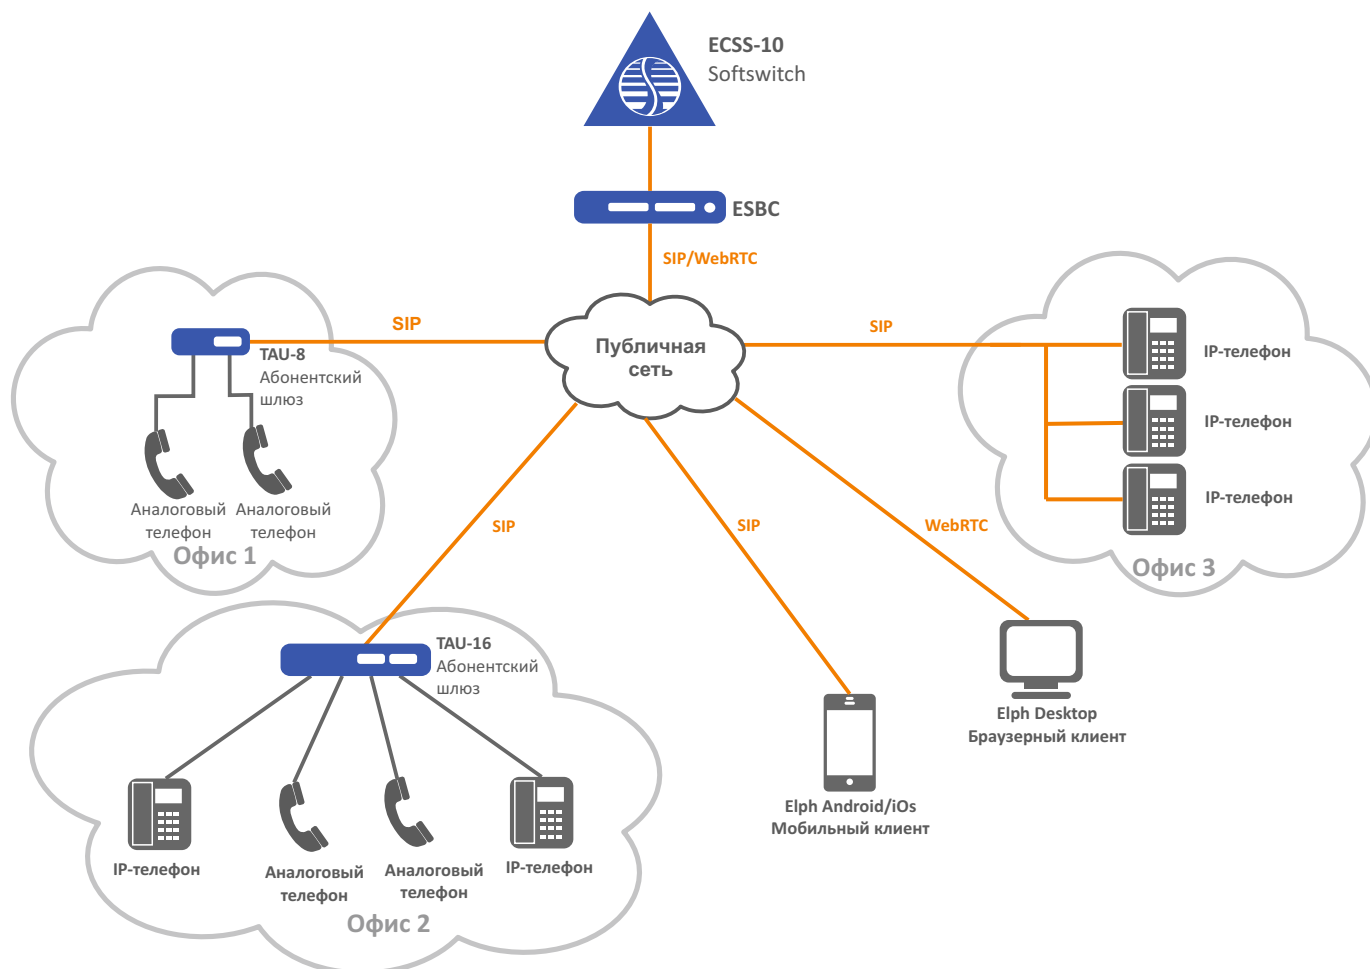

Информация для заказа

Наименование	Описание
ESBC-31	Пограничный контроллер сессий ESBC-31.
Опции для пограничного контроллера сессий ESBC ¹	
ESBC-CC-10	Активация 10 одновременных вызовов.
ESBC-CC-50	Активация 50 одновременных вызовов.
ESBC-CC-100	Активация 100 одновременных вызовов.
ESBC-CC-500	Активация 500 одновременных вызовов.
ESBC-CC-800	Активация 800 одновременных вызовов.
ESBC-CPS-20	Активация поддержки интенсивности входящей нагрузки 20 CPS.
ESBC-CPS-40	Активация поддержки интенсивности входящей нагрузки 40 CPS.
ESBC-CPS-60	Активация поддержки интенсивности входящей нагрузки 60 CPS.
ESBC-CPS-80	Активация поддержки интенсивности входящей нагрузки 80 CPS.
ESBC-CPS-100	Активация поддержки интенсивности входящей нагрузки 100 CPS.
IPS	Активация функции IPS/IDS.

Блоки питания²

Устройство	Блок питания AC	Блок питания DC
ESBC-31	PM160-220/12	PM160-48/12 rev. B

¹ Опции ESBC-CC и ESBC-CPS обязательны для включения в заказ.

² Определяется при заказе.

Сделать заказ

О компании Eltex



+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48



eltex@eltex.ru



eltex.ru

Предприятие «ЭЛТЕКС» — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 30-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление развития компании.