— **Единая точка управления доступом к сети**
— **Безопасность на основе политик доступа**
— **Соответствие требованиям информационной безопасности**
— **Гибкая интеграция с существующей инфраструктурой**




**Network Access and Information Control Engine**

Eltex NAICE — система управления доступом к ресурсам сети предприятия. Решение предназначено для централизованного управления политиками доступа пользователей к проводной/беспроводной сети и сетевому оборудованию. Управление системой осуществляется с помощью современного веб-интерфейса.

NAICE является мультивендорным решением, которое поддерживает взаимодействие с сетевым оборудованием по протоколам RADIUS и TACACS+.

## Функциональные возможности

### Управление доступом

— Проверка соответствия конечных устройств требованиям ИБ (Posture)
— Централизованное управление политиками доступа
— Сегментация пользователей сети по атрибутам
— Профилирование по MAC-OUI и DHCP-пробам
— Регистрация событий доступа и мониторинг активных RADIUS-сессий
— Ролевая модель доступа и двухфакторная аутентификация (2FA) при входе в веб-интерфейс

### Аутентификация и авторизация

— Поддержка подключения пользователей сети по протоколу 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PAP, MSCHAPv2)
— MAC Authentication Bypass (MAB) — авторизация на основе MAC-адреса устройства
— Управление доступом к сетевому оборудованию по протоколу TACACS+ с поддержкой 2FA
— Поддержка гостевого доступа к сети с использованием портальной авторизации: регистрация по SMS, авторизация с использованием локальной базы, MS AD, LDAP/S
— Поддержка ограничения количества подключений для одной учетной записи RADIUS
— Поддержка динамической авторизации RADIUS CoA


### Возможности интеграции

— Поддержка внешних источников данных MS AD и LDAP/S для авторизации пользователей сети, сетевых администраторов, пользователей системы NAICE
— Поддержка отправки событий аутентификации и авторизации пользователей сети (RADIUS) и сетевых администраторов (TACACS+), а также действий администраторов NAICE и прочих регистрируемых событий во внешние системы: SIEM или лог-коллекторы. Передача осуществляется по протоколам UDP/TCP в формате CEF (Common Event Format) с возможностью выбора отправляемых событий.
— Интеграция с SMTP-сервером электронной почты для отправки уведомлений
— Интеграция с TOTP и e-mail OTP в сценариях двухфакторной аутентификации (2FA) при входе в веб-интерфейс

## Технические характеристики

— Поддержка ОС: Astra Linux 1.7/1.8, РЕД ОС 7.3/8.0, Ubuntu 24.04 LTS, Debian 13
— OVA- и QCOW2-образы на базе Debian 13, Ubuntu 24, РЕД ОС 8.0
— Схема резервирования Active-Active
— Поддержка лицензирования через сервер лицензий (онлайн или в закрытом контуре) и файлового лицензирования с привязкой к характеристикам оборудования
— Доступ к бессрочному демо-режиму без получения лицензии
— Поддержка интеграции с Eltex Peeper — системой мониторинга программных продуктов Eltex

## Схема применения

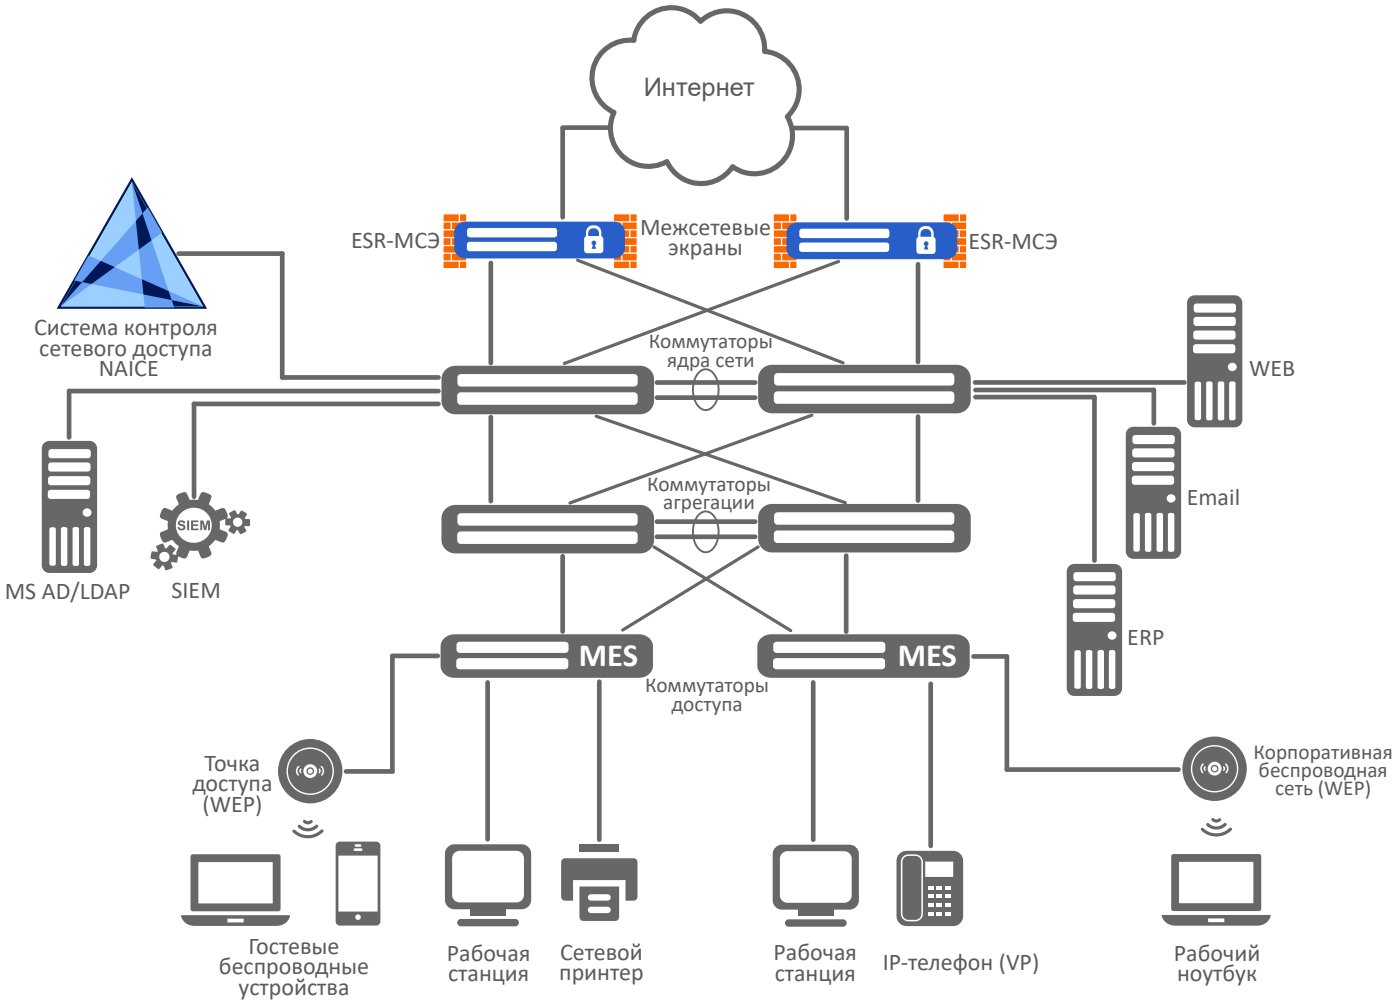


### Информация для заказа

| Наименование | Описание |
|---|---|
| **NAICE** | Система контроля сетевого доступа NAICE |

**Сделать заказ**

+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48

eltex@eltex.ru

eltex.ru

**О компании Eltex**

**Предприятие «ЭЛТЕКС»** — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 30-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление развития компании.